УЛИЧНЫЙ СВЕТ

OUTDOOR / 26



ST LUCE

уличный свет / 2026

СОДЕРЖАНИЕ

РУМИ 6
SL9018



САЙД 8
SL9016



КОСМО 10
SL9522



МЕСА 12
SL9017



ПОККО 14
SL9536



ЭЛМА 16
SL9534.



ГЛОРР 18
SL9535



ЭРТА 20
SL9506



ВИТА 22
SL9509



ДИСТЕЗА 24
SL095



ПРОТТО 26
SL9540



БРАЙТ 28
SL9543



КОНТАРИО 30
SL087

АНСА 32
SL094



ВИВО 34
SL101



ПОТТИ 36
SL096



ВИЗИОНИ 38
SL9003



ФОССА 40
SL9507



СЕЛЕСТА 42
SL9510



ОМБРА 44
SL9000



РОНИ 46
SL9541



БАСКО 48
SL9542



ПРОНЧЕ 50
SL9512



ЛАСТЕРО 52
SL080



СИВИНО 56
SL081



ЛОРНЕ 58
SL084



БРИК 60
SL9513



СТАФФА 64
SL560



ДЭКА 64
SL9515



БУСТО 66
SL9516



БРИСС 68
SL9531



КОМБО 70
SL9532, SL9533

КУБО 72
SL9517

КУБИСТА 74
SL077

САН 76
SL9518

АЛЧЕНО 78
SL9504



СТРИС 80
SL9544



САНЕТТО 82
SL9503



БИСЕЛЛО 84
SL089



НУВОЛА 86
SL9511



КУБИСМО 88
SL9500



ВОЛТИ 90
SL9505



РАУНД 92
SL093



КЭНДЛ 94
SL9539



ГРОСС 96
SL9019

БОРГО 98
SL9001



КИПРИА 100
SL9002



ТУБО 102
SL9007, SL074, SL561, SL9006, SL9010, SL9008, SL9514, SL9530, SL9009



РЕДАНА 113
SL098



ЭКОЛЛО 114
SL9011



ЯРДО 116
SL9014



ГАРО 118
SL9014



СПАЙК 120
SL9523



ГЛИМЕР 122
SL9524



ПОЛЕР 124
SL9525



ГЛЭР 126
SL9520



ВОЛКЕР 128
SL9013



ЛЕЙД 130
SL9537



ВИСАНО 132
SL9501



СЛИМ 134
SL9519

СОКЕТ 136
SL9012



БРЭЙ 138
SL9538



ПАЛО 140
SL9521



ПИКТОГРАММЫ


Светодиодный светильник



Тип цоколя



Индекс цветопередачи



Угол рассеивания



Изменяемый угол рассеивания



Степень пылевлагозащиты



Цветовая температура



Возможность изменения цветовой температуры светильника при помощи выключателя



Морской климат


Диммирование


Датчик день / ночь



РУМИ

Серия РУМИ предназначена для ландшафтного и архитектурного освещения. Классический дизайн. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок со сменной лампой E27 защищен рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Эффект фигурной засветки создает объемное свечение без слепящего эффекта.

E27 IP65

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



1.



2.



3.

1.
SL9018.401.01
черный

E27
15 W



2.
SL9018.401.02
черный

E27 x 2
15 W



3.
SL9018.405.01
черный

E27
15 W





САЙД

Серия САЙД предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок со сменной лампой E27 защищен рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Светильники данной серии идеально подойдут ценителям строгих классических форм и функциональности.

E27 IP65 M

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

1.
SL9016.401.01
черный

E27
15W



2.
SL9016.405.01
черный

E27
15W





КОСМО

Серия КОСМО предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным стеклом. Подключение к сети 220-240В. Благодаря лаконичному дизайну и цвету свечения 2700К, светильники идеально подойдут для создания уникальной атмосферы, как в садово-парковом пространстве, так и на приусадебном участке.



1.



2.



3.

1.
SL9522.605.02
кортеновый

LED x 7 W
2700 K 107 lm
>90 RA
90º



2.
SL9522.615.02
кортеновый

LED x 7 W
2700 K 107 lm
>90 RA
90º

3.
SL9522.625.02
кортеновый

LED x 7 W
2700 K 107 lm
>90 RA
90º

LED | RA>90 | 90° | IP65 | 2700K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



MECA

Серия MECA предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Классический дизайн. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Источник света - лампа с цоколем GU10, защищен рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Благодаря диффузной засветке светильники идеально подойдут для освещения садово-парковых пространств.

GU10 | IP65 | M

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



1.



2.



3.

1.
SL9017.401.01
черный

GU10



2.
SL9017.401.02
черный

GU10 x 2



3.
SL9017.405.01
черный

GU10





ПОККО

Серия ПОККО предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги, и агрессивной окружающей среды, в том числе в условиях морского климата. Оптическая часть надежно защищена рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Равномерная объемная засветка без слепящего эффекта.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

1.
SL9536.405.32
черный

LED x 9 W
3000 K 1072 lm
>80 RA
120º



2.
SL9536.415.32
черный

LED x 9 W
3000 K 1072 lm
>80 RA
120º





ЭЛМА

Серия ЭЛМА предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок защищен антивандальным стеклом. Равномерное распределение света без слепящего эффекта и температура свечения 2700К, создают ощущение комфорта и безопасности. Минималистичный дизайн идеально дополнит эстетику любого ландшафтного пространства.

RA>80 IP65 2700K M

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.

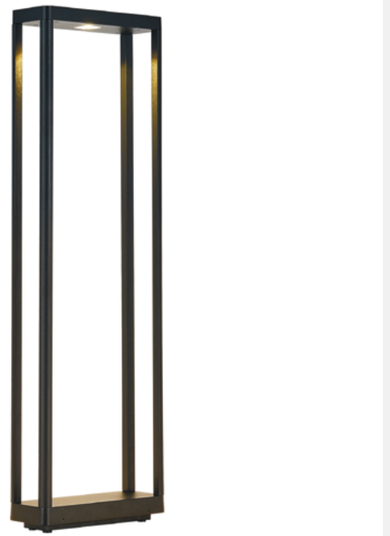

2.

1.
SL9534.405.01
черный

LED x 9 W
2700 K 790 lm
>80 RA
110º



2.
SL9534.415.01
черный

LED x 9 W
2700 K 790 lm
>80 RA
110º





ГЛОРР

Серия ГЛОРР предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP65. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивной окружающей среды, в том числе в условиях морского климата. Оптическая часть защищена антивандальным стеклом. Подключение к сети 220-240В. Равномерный рассеянный свет без слепящего эффекта и мерцаний создает комфортное освещение.

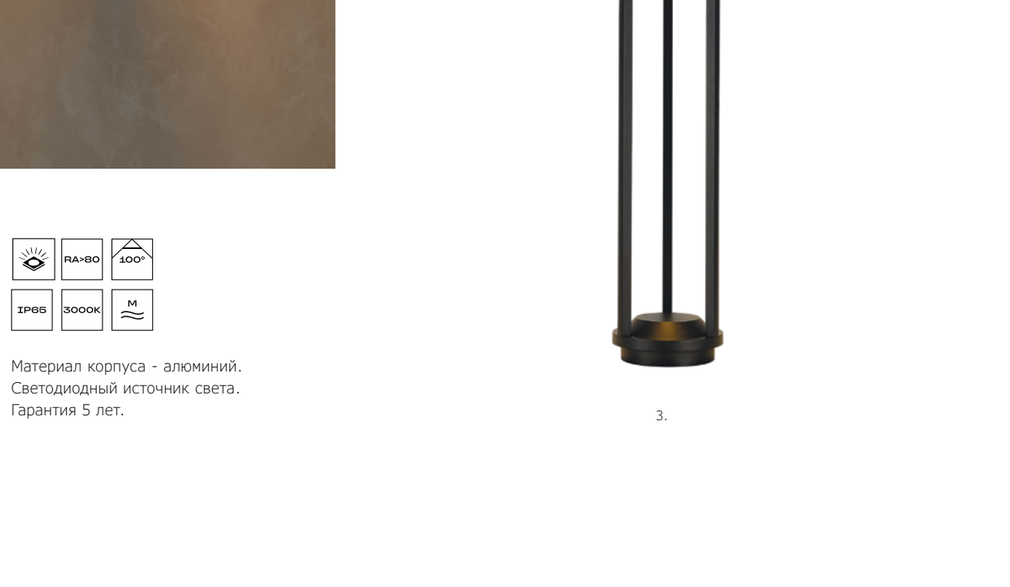

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

3.

1.
SL9535.401.01
черный

LED x 9 W
3000 K 683 lm
>80 RA
100º



2.
SL9535.405.01
черный

LED x 9 W
3000 K 683 lm
>80 RA
100º



3.
SL9535.415.01
черный

LED x 9 W
3000 K 683 lm
>80 RA
100º





ЭРТА

Серия ЭРТА предназначена для применения в ландшафтном освещении. Минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным рассеивателем из закаленного стекла. Светильники отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а стильная лаконичная форма идеально впишется в окружающее пространство.

RA>80 | 110° | IP54 | 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.

1.

SL9506.405.01
черный

LED x 7 W
4000 K 350 lm
>80 RA
110º



2.

SL9506.415.01
черный

LED x 7 W
4000 K 350 lm
>80 RA
110º





ВИТА

Серия ВИТА предназначена для применения в ландшафтном освещении. Минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным рассеивателем из закаленного стекла. Светильники отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а стильная лаконичная форма идеально впишется в окружающее пространство.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.

1.

SL9508.405.01
черный

LED x 10 W
4000 K 650 lm
>80 RA
100º



2.

SL9509.405.01
черный

LED x 20 W
4000 K 900 lm
>80 RA
130º





ДИСТЕЗА

Серия ДИСТЕЗА предназначена для применения в ландшафтном освещении. Современный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным рассеивателем. Светильники данной серии отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а строгий лаконичной дизайн позволит идеально дополнить концепцию любого ландшафтного дизайна.

RA>80 | 110° | IP54 | 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



1.

SL095.415.02
черный

LED x 5 W x 2
4000 K 250 lm
>80 RA
110º

2.

SL095.425.02
черный

LED x 5 W x 2
4000 K 250 lm
>80 RA
110º



ПРОТТО

Серия ПРОТТО предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Источник света защищен диффузором из ударопрочного пластика. Благодаря поворотной оптической части, направление светового потока может регулироваться на 320°, давая возможность создавать оригинальные решения подсветки фасадов и придомовых территорий.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.

1.



2.

1.

SL9540.701.01
черный

LED x 8 W
3000 K 400 lm
>80 RA
120º



2.

SL9540.705.01
черный

LED x 8 W
3000 K 400 lm
>80 RA
120º





БРАЙТ

Серия БРАЙТ отлично подойдет для ландшафтного и архитектурного освещения. Степень защиты IP54. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок защищен матовым ударопрочным диффузором. Подключение напрямую к сети 220-240В. Равномерная засветка пространства без слепящего эффекта. Оптимальное решение для большинства задач придомового уличного освещения.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.

1.
SL9543.701.01
черный

LED x 10 W
3000 K 650 lm
>80 RA
120º





2.

2.
SL9543.735.01
черный

LED x 10 W
3000 K 650 lm
>80 RA
120º





КОНТАРИО

Серия КОНТАРИО предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным диффузором и создает мягкую засветку. Такое решение идеально подойдет для декоративной подсветки как фасадов зданий и входных групп, так и в ландшафтном освещении для подсветки пешеходных дорожек или расстановки акцентов в парках.

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.

1.
SL087.401.01
черный

LED x 12 W
4000 K 800 lm
>80 RA
360º



2.
SL087.415.01
черный

LED x 12 W
4000 K 650 lm
>80 RA
130º





AHCA

Серия AHCA предназначена для применения в ландшафтном освещении. Современный стильный дизайн. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным рассеивателем. Светильники данной серии отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а минималистичный дизайн позволит идеально вписать их в любое ландшафтное пространство.

RA>90 | 100° | IP65 | 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.

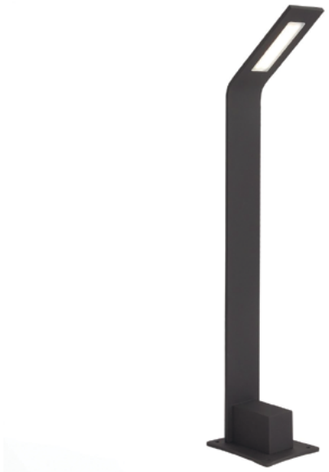

1.



2.

1.
SL094.405.01
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>90 RA
100º



2.
SL094.445.01
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>90 RA
100º





ВИВО

Серия ВИВО предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения пешеходных дорожек и других садово-парковых территорий, а также для освещения входных групп, фасадов зданий, прилегающей территории.

RA>90 | 180° | IP54 | 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.

3.



4.

1.
SL101.405.01
черный

2.
SL101.705.01
серый

LED x 3 W
4000 K 200 lm
>90 RA
180º



3.
SL101.415.01
черный

4.
SL101.715.01
серый

LED x 3 W
4000 K 200 lm
>90 RA
180º





ПОТТИ

Серия ПОТТИ предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения садово-парковых территорий, а также для освещения прилегающей территории.

RA>80 | 180° | IP54 | 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.



3.

1.
SL096.411.02
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>80 RA
100º



2.
SL096.405.02
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>80 RA
100º



3.
SL096.445.02
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>80 RA
100º





ВИЗИОНИ

Серия ВИЗИОНИ предназначена для применения в ландшафтном освещении - для освещения парковых, садовых и дворовых пространств. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Поворотные плафоны позволяют регулировать направление светового потока. Источник света – лампа с цоколем GU10.

GU10 IP54

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев



1.

1.
SL9003.405.01
черный

GU10
35W





2.

2.
SL9003.405.02
черный

GU10 x 2
35W





ФОССА

Серия ФОССА предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен матовым рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать объемную равномерную засветку пространства без слепящего эффекта. Светильники данной серии идеально подойдут для освещения садово-парковых территорий.

RA>80 | 180° | IP54 | 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.

1.
SL9507.405.01
черный

LED x 5 W
4000 K 250 lm
>80 RA
180º



2.

2.
SL9507.415.01
черный

LED x 5 W
4000 K 250 lm
>80 RA
180º





СЕЛЕСТА

Серия СЕЛЕСТА предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения пешеходных дорожек, аллей и других садово-парковых территорий.

RA>80 | 360° | IP54 | 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.

1.
SL9510.401.01
черный

LED x 6 W x 2
4000 K 950 lm
>80 RA
360º



2.
SL9510.405.01
черный

LED x 6 W x 2
4000 K 900 lm
>80 RA
360º





ОМБРА

Серия ОМБРА предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку пространства без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения тротуаров, аллей и других локаций садово-парковых территорий.

E27 IP54

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.





2.

3.

1.
SL9000.401.01
черный

E27
max 40 W



2.
SL9000.415.01
черный

E27
max 40 W



3.
SL9000.405.01
черный

E27
max 40 W





РОНИ

Серия РОНИ предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Источник света экранизирован антивандальным рассеивателем. Подключение к сети 220-240В. Особая конструкция оптического блока создает объемную засветку, не слепя окружающих.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

1.
SL9541.701.01
черный

LED x 6 W
3000 K 260 lm
>80 RA
280º



2.
SL9541.705.01
черный

LED x 6 W
3000 K 260 lm
>80 RA
280º





БАСКО

Светильники серии БАСКО под сменную лампу E27 предназначены для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Стиль Кантри. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Цоколь надежно защищен прозрачным плафоном из ударопрочного стекла. Серия БАСКО отлично подойдет для освещения парковых зон и прилегающие территории, а также для освещения фасадов и входных групп зданий.

E27 | IP54 | M

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

1.
SL9542.701.01
серый

E27
60 W



2.
SL9542.705.02
серый

E27 x 2
60 W





ПРОНЧЕ

Светильник серии ПРОНЧЕ предназначен для применения в архитектурном и ландшафтном освещении. Стиль Кантри. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Оптический блок надежно защищен молочным диффузором из ударопрочного поликарбоната. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Отсутствие слепящего эффекта.

RA>80 180° IP54 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.

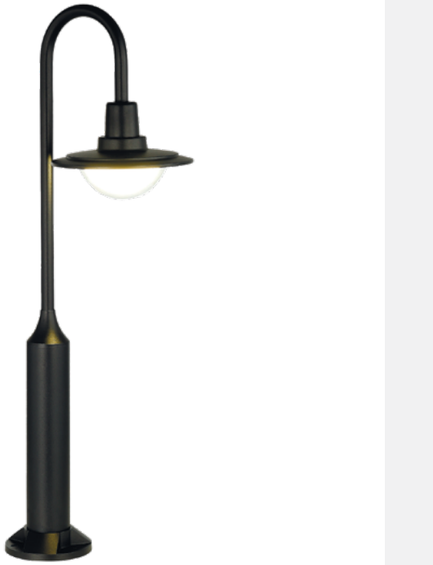

2.

1.
SL9512.401.01
черный

LED x 10 W
4000 K 700 lm
>80 RA
180º



2.
SL9512.405.01
черный

LED x 10 W
4000 K 700 lm
>80 RA
180º





ЛАСТЕРО

Серия ЛАСТЕРО - отлично подойдет как для архитектурного освещения (фасадов, входных групп, летних веранд, беседок), так и для ландшафтного освещения (тротуаров, дорожек, аллей, садово-парковых локаций). Степень защиты IP44. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света - лампа с цоколем E27, защищен ударопрочным стеклом. Удобный механизм крепления обеспечивает быструю и простую установку.

E27 IP44

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.



2.



3.



4.

1.
SL080.402.01
коричневый

E27
60 W



2.
SL080.401.01
коричневый

E27
60 W



3.
SL080.405.01
коричневый

E27
60 W



4.
SL080.403.01
коричневый

E27
60 W



5.
SL080.415.01
коричневый

E27
60 W



6.
SL080.425.02
коричневый

E27 x 2
60 W



7.
SL080.425.03
коричневый

E27 x 3
60 W





5.



6.



7.





СИВИНО

Серия СИВИНО - отлично подойдет как для архитектурного освещения (фасадов, входных групп, летних веранд, беседок), так и для ландшафтного освещения (тротуаров, дорожек, аллей, садово-парковых локаций). Степень защиты IP44. Алюминиевый корпус имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света - лампа с цоколем E27, герметично защищен антивандальным, ударопрочным стеклом.

E27 IP44

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.



2.



3.



5.



4.

1.
SL081.401.01
черный

E27
60 W



2.
SL081.403.01
черный

E27
60 W



3.
SL081.411.01
черный

E27
60 W



4.
SL081.405.01
черный

E27
60 W



5.
SL081.405.02
черный

E27 x 2
60 W





ЛОРНЕ

Уличные светильники серии ЛОРНЕ предназначены как для архитектурного освещения (фасадов, летних веранд, беседок), так и для ландшафтного освещения (тротуаров, дорожек, аллей, садово-парковых локаций). Степень защиты IP44. Высококачественный алюминиевый корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света - лампа с цоколем E27, экранизирован ударопрочным стеклом.

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.



2.



3.



4.



5.

1.
SL084.403.01
черный

E27
60 W



2.
SL084.405.01
черный

E27
60 W



3.
SL084.401.01
черный

E27
60 W



4.
SL084.411.01
черный

E27
60 W



5.
SL084.415.01
черный

E27
60 W





БРИК

Серия БРИК – это идеальное решение для ландшафтного и архитектурного освещения. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги в том числе в условиях морского климата. Источники света защищены антивандальным стеклом. Встроенный драйвер с герметичным вводом питания обеспечивает безопасное подключение. Регулируемый угол рассеивания от 1 до 90° и цвет свечения 2700K создают разнообразные варианты освещения.

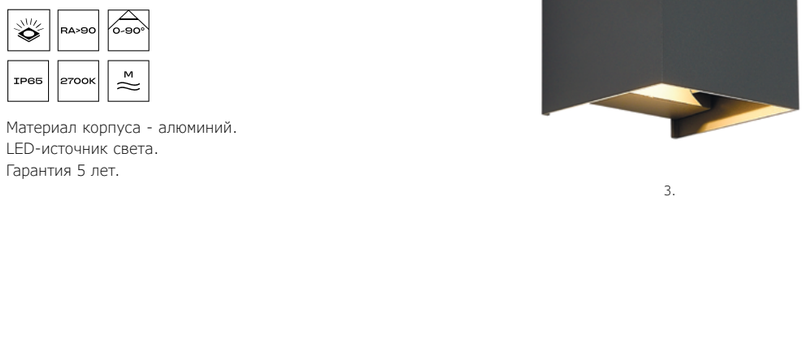

Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

3.

1.
SL9513.401.01
черный

2.
SL9513.601.01
кортеновый

3.
SL9513.701.01
серый

LED x 10 W
2700 K 2 x 560 lm
>80 RA
1-90º



1.



1.



2.



3.

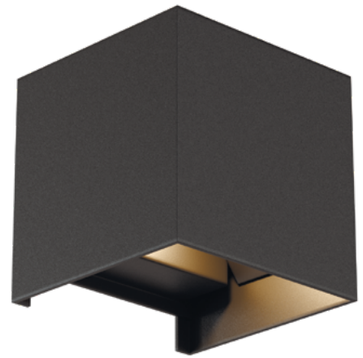

1.
SL9513.405.01
черный

2.
SL9513.605.01
кортеновый

3.
SL9513.705.01
серый



LED x 12 W
2700 K 470 lm
>80 RA
0-90º

СТАФФА

Серия СТАФФА предназначена для архитектурного освещения. Современный, лаконичный дизайн. Степень защиты IP54. Высококачественный алюминиевый корпус имеет устойчивое покрытие к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным стеклом. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В.

SL560.401.02
черный

LED x 3 W x 2
4000 K 300 lm
>80 RA
0-90º





Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



ДЭКА

Серия ДЭКА предназначена для архитектурного освещения. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред в том числе в условиях морского климата. Источники света защищены антивандальным стеклом. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Поворотные плафоны позволяют регулировать направление светового потока.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

1.
SL9515.401.01
черный

2.
SL9515.701.01
серый

LED x 9 W
3000 K 540 lm
>80 RA
50º





БУСТО

Серии БУСТО — это идеальное решение для подсветки фасадов и входных групп. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и повышенной влаге, в том числе в условиях морского климата. Источники света защищены антивандальным стеклом. Подключение напрямую к сети 220-240В. Три режима цветовой температуры и регулируемый угол рассеивания от 1 до 90° создают разнообразные концепции освещения.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.

1.



2.



3.

1.
SL9516.401.01
черный

2.
SL9516.601.01
кортеновый

3.
SL9516.701.01
серый

LED x 10 W
3000/4000/6500 K
310 lm
>80 RA
1-90º





БРИСС

Серия БРИСС предназначена для применения в архитектурном освещении для подсветки фасадов и входных групп. Минималистичный дизайн. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги. Источники света защищены закаленным стеклом. Подключение напрямую к сети 220-240В. Изделия имеют 5 режимов цветовой температуры и 3 режима мощности, регулируемые DIP-переключателем.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



1.

SL9531.401.01
черный

LED x 6/8/10 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
1000 lm (max)
>80 RA
108º



2.



2.

SL9531.411.01
черный

LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
113º



КОМБО

Серия КОМБО предназначена для жилых, офисных, торговых помещений и для использования на улице. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус и антивандальный пластик имеют повышенную устойчивость к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. 5 режимов цветовой температуры и 3 режима мощности, регулируются DIP-переключателем. Угол светового потока 120° и поликарбонатовый рассеиватель создают свечение без слепящего эффекта.

RA>80 · 120° · IP65 · 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K

Материал корпуса - алюминий, поликарбонат.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.



3.

1.
SL9532.401.01
черный



LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
120º

2.
SL9532.411.01
черный



LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
120º

3.
SL9533.401.01
черный



LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
120º



КУБО

Серия КУБО предназначена для использования на улице и внутри помещений. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус и антивандальный пластик имеют высокую устойчивость к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Функция диммирования по TRIAC и изменение цветовой температуры 3000K-4000K-5000K (DIP-переключатель). Угол светового потока 130° и поликарбонатовый рассеиватель создают диффузное свечение без слепящего эффекта.

RA>80 · 130° · IP65 · 3000K 4000K 5000K · M · 0% 100%

Материал корпуса - алюминий, поликарбонат.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.



1.
SL9517.402.01
черный

2.
SL9517.502.01
белый

LED x 20 W
3000/4000/5000 K
1530 lm
>80 RA
130º



КУБИСТА

Серия КУБИСТА предназначена для жилых, офисных, торговых помещений, а также для использования на улице. Выполнены в современном дизайне и имеют степень защиты от пыли и влаги IP54. Изготовлены из алюминиевого сплава и антивандального пластика, обладают высокой устойчивостью к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.

RA>80 | 360° | IP54 | 3000K

Материал корпуса - алюминий, поликарбонат.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.

1.
SL077.411.01
черный

LED x 6 W
3000 K 350 lm
>80 RA
360º



2.
SL077.402.01
черный

LED x 12 W
3000 K 600 lm
>80 RA
360º





CAH

Серия CAH предназначена для жилых, офисных, а также торговых помещений. Степень защиты IP65. Рассеиватель изготовлен из антивандального поликарбоната. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Функция диммирования по TRIAC сочетается с переключением цветовой температуры 3000K-4000K-5000K (DIP-переключатель). Угол рассеивания 110° и матовый рассеиватель создают мягкое свечение без слепящего эффекта.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

1.
SL9518.402.01
черный

2.
SL9518.702.01
серый



LED x 20 W
3000/4000/5000 K
1340 lm
>80 RA
110º



АЛЧЕНО

Серия АЛЧЕНО представлена в настенном и потолочном вариантах, и предназначены для жилых, офисных, производственных, торговых помещений, а также для использования на улице. Степень защиты IP54. Изготовлены из алюминиевого сплава и антивандального пластика, обладают повышенной устойчивостью к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.

RA>80 | 360° | IP54 | 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.

1.
SL9504.411.01
черный

LED x 5 W
4000 K 350 lm
>80 RA
360º



2.
SL9504.401.01
черный

LED x 5 W
4000 K 350 lm
>80 RA
360º







SL9544.401.01
черный

LED x 6 W
3000 K 578 lm
>80 RA
90º



СТРИС

Серия СТРИС предназначена для применения в архитектурном освещении для подсветки фасадов зданий, и входных групп. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского умеренно-холодного климата. Источник света защищен антивандальным диффузором. Подключение напрямую к сети 220-240В.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



CAHETTO

Уличные светодиодные светильники серии CAHETTO предназначены для применения в архитектурном освещении и для декоративной подсветки фасадов зданий и входных групп. Выполнены в стильном современном дизайне. Степень защиты IP54. Высококачественный алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Источник света надежно защищен антивандальным стеклом. Удобный механизм крепления обеспечивает быструю и простую установку.

RA>80 | 90° | IP54 | 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.

1.



2.

1.
SL9503.501.01
белый

2.
SL9503.401.01
черный

LED x 7 W
4000 K 280 lm
>80 RA
90º





БИСЕЛЛО

RA>80 | 70° | IP54 | 4000K

Уличные двухсторонние светодиодные светильники серии БИСЕЛЛО предназначены для применения в архитектурном освещении и для декоративной подсветки фасадов зданий. Выполнены в стильном современном дизайне. Степень защиты IP54. Высококачественный алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света надежно защищены антивандальным закаленным стеклом. Удобная и простая установка.

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.



3.



4.

1.
SL089.501.06
белый

2.
SL089.401.06
черный

LED x 6 W
4000 K 450 lm
>80 RA
70º



3.
SL089.501.08
белый

4.
SL089.401.08
черный

LED x 8 W
4000 K 600 lm
>80 RA
70º





НУВОЛА

Серия НУВОЛА предназначена для применения в архитектурном и декоративном освещении. Стильный современный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света надежно защищен антивандальным рассеивателем. Три типоразмера позволяют подобрать наиболее оптимальное решение для любого проекта.

RA>80 | 100° | IP54 | 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.



3.

1.
SL9511.401.01
черный

LED x 14 W
4000 K 600 lm
>80 RA
100º



2.
SL9511.411.01
черный

LED x 24 W
4000 K 860 lm
>80 RA
100º



3.
SL9511.421.01
черный

LED x 29 W
4000 K 1050 lm
>80 RA
100º







SL9500.441.01
черный

LED x 12 W
4000 K 360 lm
>80 RA
120º



КУБИСМО

RA>80 | 120° | IP54 | 4000K

Серия КУБИСМО предназначена для жилых, офисных, а также торговых помещений. Могут использоваться на улице и внутри помещений. Выполнены в современном дизайне и имеют степень защиты IP54. Изготовлены из алюминиевого сплава и антивандального пластика, обладают повышенной устойчивостью к УФ-излучению, и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.





SL9505.401.01
черный

LED x 4 W
4000 K 250 lm
>80 RA
60º



ВОЛТИ

RA>80 | 60° | IP54 | 4000K

Уличный светодиодный светильник серии ВОЛТИ предназначен для применения в архитектурном освещении и для декоративной подсветки фасадов зданий. Стильный современный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из высококачественного алюминиевого сплава имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным стеклом. Удобный механизм крепления обеспечивает быструю установку.

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



РАУНД

Светильники под сменную лампу GU53 серии РАУНД предназначены для применения в архитектурном и ландшафтном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным закаленным стеклом. Поворотные плафоны позволяют регулировать направление света, менять акценты, тем самым создавая индивидуальное динамичное освещение вашего ландшафтного пространства.

GU5,3 IP54

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 3 года.



1.



2.

1.

SL093.401.01
черный

GU5,3
3 W



2.

SL093.401.02
черный

GU5,3 x 2
3 W







SL9539.701.01
черный

LED x 3 W
3000 K 350 lm
>80 RA
360º



КЭНДЛ

Светильник серии КЭНДЛ предназначен для архитектурного освещения. Элегантный минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Изготовлен из алюминиевого сплава и имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок надежно закрыт матовым диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



ГРОСС

Светильники под сменную лампу E27 серии ГРОСС предназначены для ландшафтного и архитектурного освещения. Классический дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из алюминиевого сплава и закаленного стекла обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Данная серия отлично подойдет для подсветки входных групп и фасадов, а также подсветки ландшафтных зон, таких как пешеходные дорожки.

E27 IP54 M

Материал корпуса - алюминий, стекло.
Гарантия 5 лет.



1.

1.
SL9019.701.01
черный

E27
15 W





2.

2.
SL9019.705.01
черный

E27
15 W





БОРГО

Серия БОРГО идеально подойдет как для функциональной, так и для декоративной подсветки фасадов и входных групп зданий. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света – лампа с цоколем GU10. Подключение напрямую к сети 220-240В.

GU10 IP54

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.

1.
SL9001.401.01
черный

GU10
35W





2.

2.
SL9001.401.02
черный

GU10 x 2
35W





КИПРИА

Серия КИПРИА идеально подойдет как для функциональной, так и для декоративной подсветки фасадов и входных групп. Современный, лаконичный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света надежно и герметично защищен антивандальным, ударопрочным стеклом. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Источник света – лампа с цоколем GU10.

GU10 IP54

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.

1.
SL9002.401.01
черный

GU10
35W





2.

2.
SL9002.411.01
черный

GU10 x 2
35W





ТУБО

Серия ТУБО включает в себя ряд потолочных и настенных светильников. Степень защиты IP65 и IP54. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред в том числе в условиях морского климата. Источники света - GU10, GX53, LED. Возможность изменения цветовой температуры и мощности. Наличие датчиков дня и ночи. Светильники идеально подойдут для освещение входных групп, фасадов и пространств снаружи, и внутри помещений.

GU10 | GX53 | RA>80 | 60° | IP65 | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K | M

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года и 5 лет
(в зависимости от модели).



1.



2.



3.

1.
SL9007.401.02
серый

2.
SL9007.701.02
черный

GX53 x 2
9 W



3.
SL074.411.02
черный

LED x 7 W x 2
4000 K 1250 lm
>80 RA
80º



3.

SL561.401.01
черный

4.

SL561.701.01
серый



LED x 5 W
4000 K 420 lm
>90 RA
30º



3.



4.

5.

SL561.401.02
черный

6.

SL561.701.02
серый



LED x 5 W x 2
4000 K 420 lm
>90 RA
30º



5.



6.



7.



8.



9.



10.

7.
SL9006.402.01
черный

8.
SL9006.702.01
серый

GX53
9 W



9.
SL9010.412.01
черный

10.
SL9010.712.01
черный

GU10
50 W



11.

SL9008.401.01
черный

12.

SL9008.701.01
серый

GU10
50 W





11.



12.

13.

SL9008.401.02
черный

14.

SL9008.701.02
серый

GU10 x 2
50 W





13.



14.







15.



16.



17.



18.

15.
SL9514.412.01
черный

16.
SL9514.712.01
черный

LED x 12 W
3000/4000/6500 K
870 lm
>80 RA
50º



17.
SL9514.402.01
черный

18.
SL9514.702.01
черный

LED x 7 W
3000 K 520 lm
>80 RA
50º



19.
SL9530.401.01
черный

LED x 7/10/13 W
2700/3000/3500/
4000/5000 K
700/1000/1300 lm
>80 RA
60º

* датчик «день-ночь»





19.

20.
SL9530.411.01
черный

LED x 15/20/25 W x 2
2700/3000/3500/
4000/5000 K
1500/2000/2500 lm
>80 RA
60º

* датчик «день-ночь»





20.

21.
SL9009.402.01
черный

GU10
50 W





21.

22.
SL9009.401.02
черный

GU10 x 2
50 W





22.



РЕДАНА

Серия РЕДАНА предназначена для акцентной подсветки. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Поворотная конструкция позволяет регулировать направление светового потока в диапазоне 180°. Минималистичные размеры позволяют интегрировать светильник в окружающий пейзаж. Источник света – лампа с цоколем GU10, защищен ударопрочным рассеивателем. Возможна установка в грунт и на горизонтальную поверхность.

SL098.405.01
черный

LED x 6 W
4000 K 300 lm
>90 RA
38º





Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



ЭКОЛЛО

Серия ЭКОЛЛО идеальна для решения различных задач архитектурного и ландшафтного освещения (подсветка элементов фасада, кустарников, дорожек, садово-парковых пространств и придомовых территорий). Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред в том числе в условиях морского климата. Источник света – лампа с цоколем GU10. В комплект входит подвод питания длиной 50 см.

GU10 IP65 M

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

1.
SL9011.402.02
черный

GU10 x 2
50W



2.
SL9011.405.02
черный

GU10 x 2
50W





ЯРДО

Серия ЯРДО решает любые задачи акцентного освещения. Степень защиты IP65. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Поворотная конструкция регулирует направление светового потока в диапазоне 135°. Серия представлена в 2-х опциях - встроенный светодиодный источник света и под сменную лампу GU10. Источник света защищен ударопрочным рассеивателем. Для удобства монтажа в комплект входит провод длинной 50 см.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

1.
SL9014.405.01
черный

LED x 6 W
2700 K 480 lm
>80 RA
25º



2.
SL9014.415.01
черный

GU10
50 W







SL9014.425.01
черный

GU10
50 W



ГАРО

Серия ГАРО решает любые задачи акцентного освещения. Степень защиты IP65. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Поворотная конструкция регулирует направление светового потока в диапазоне 180°. Минималистичные размеры интегрируют светильник в окружающий пейзаж. Цоколь под лампу GU10 надежно защищен закаленным стеклом. Возможна установка в грунт и на горизонтальную поверхность. Для удобства монтажа в комплект входит провод длиной 50 см.

GU10 IP65

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



СПАЙК

Серия СПАЙК предназначена для ландшафтного освещения. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги. Источник света защищен рассеивателем из закаленного стекла. Светильник имеет 2 варианта установки - в грунт и на твердую горизонтальную поверхность. Элементы для обоих видов установки входят в комплект. Питание осуществляется от источника напряжения 24V (в стандартную комплектацию не входит).

RA>90 360° IP65 2700K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.

1.
SL9523.405.01
черный

LED x 3 W
2700 K 210 lm
>90 RA
360º



2.
SL9523.415.01
черный

LED x 3 W
2700 K 210 lm
>90 RA
360º



Рекомендованные блоки питания на 24 V - ST014.024.100, ST014.024.150, ST014.024.200.



ГЛИМЕР

Серия ГЛИМЕР идеально подойдет для ландшафтного освещения парковых и садовых дорожек в местах с высокой растительностью. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги. Источник света защищен антивандальным рассеивателем. Светильник имеет 2 варианта установки - в грунт и на твердую горизонтальную поверхность. Элементы для обоих видов установки входят в комплект. Подключение напрямую к сети 220-240В.

RA>90 110° IP65 2700K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.

2.

1.

SL9524.405.01
черный

LED x 12 W
2700 K 680 lm
>90 RA
110º



2.

SL9524.415.01
черный

LED x 12 W
2700 K 680 lm
>90 RA
110º





ПОЛЕР

Серия ПОЛЕР идеально подойдет для расстановки световых акцентов благодаря узкому углу раскрытия 48°. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Источник света защищен закаленным стеклом. Изделие имеет 2 варианта установки - в грунт и на твердую поверхность. Элементы для обоих видов установки входят в комплект. Поворотный механизм плафонов позволяет полностью менять акценты, привнося новизну и динамику в освещении пространства.

RA>90 | 48° | IP54 | 2700K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.

1.

SL9525.405.01
черный

LED x 6 W
2700 K 420 lm
>90 RA
48º



2.

SL9525.405.02
черный

LED x 6 W x 2
2700 K 870 lm
>90 RA
48º





ГЛЭР

Серия ГЛЭР предназначена для акцентного освещения. Поворотная конструкция регулирует направление светового потока в диапазоне 135°. Угол раскрытия 38° позволяет решать любые задачи. Имеется 3 режима цветовой температуры 3000K-4000K-6500K (DIP-переключатель). Степень защиты IP65. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Светодиодный блок защищен ударопрочным стеклом. Для удобства монтажа в комплект входит провод длинной 50 см.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

1.

SL9520.405.01
черный

LED x 9 W
3000/4000/6500 K
360 lm
>80 RA
38º



2.

SL9520.415.01
черный

LED x 18 W
3000/4000/6500 K
470 lm
>80 RA
38º





ВОЛКЕР

Светильник под сменную лампу GU10 серии ВОЛКЕР предназначен для использования в ландшафтном освещении для функциональной или декоративной подсветки. Степень защиты IP67. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, и имеет высокую устойчивость к УФ-излучению, и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок надежно экранизирован закаленным ударопрочным стеклом.

GU10 | IP67 | M

Материал корпуса - нержавеющая сталь, алюминий.
Гарантия 5 лет.



SL9013.408.01
стальной

GU10
50 W





ЛЕЙД

Серия ЛЕЙД предназначена для применения в архитектурном освещении для подсветки лестниц, ступеней, коридоров и иных путей перемещения людей. Компактный размер и лаконичный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из алюминиевого сплава имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского умеренно-холодного климата. Светодиодный блок защищен рассеивателем из антивандального поликарбоната.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.

1.
SL9537.401.14
черный

LED x 1,5 W
3000 K 156 lm
>80 RA
60º





2.

2.
SL9537.411.14
черный

LED x 1,5 W
3000 K 156 lm
>80 RA
60º





ВИСАНО

Серия ВИСАНО предназначена для применения в архитектурном освещении для декоративной и функциональной подсветки лестниц, ступеней, коридоров, дорожек и иных пространств, и путей перемещения людей. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.

RA>80 | 90° | IP54 | 4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.



3.

1.
SL9501.441.01
черный

2.
SL9501.541.01
белый

LED x 1 W
4000 K 25 lm
>80 RA
90º



3.
SL9501.401.01
черный

LED x 1 W
4000 K 25 lm
>80 RA
90º





СЛИМ

Серия СЛИМ предназначена для применения в архитектурном освещении для декоративной и функциональной подсветки лестниц, ступеней, коридоров, дорожек и иных пространств, и путей перемещения людей. Компактный размер и минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает высокую устойчивость к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата.

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.

1.



2.

1.
SL9519.508.01
белый

2.
SL9519.408.01
черный



LED x 3 W
3000 K 40 lm
>80 RA
110º



COKET

Садовые розетки серии COKET предназначены для безопасного обеспечения электропитания оборудования, используемого на открытом воздухе. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского умеренно-холодного климата. Быстрая и простая установка. Для большего удобства изделие представлено в двух вариантах исполнения - с двумя и четырьмя розетками. Совокупная максимальная нагрузка 3500W.

IP54

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

1.
SL9012.405.00
черный

3500 W



2.
SL9012.415.00
черный

3500 W







БРЭЙ

Светильник серии БРЭЙ со встроенным Li-ion аккумулятором предназначен для использования в помещениях и на открытом воздухе. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Емкость аккумулятора 2200mA. Нажатие сенсорной кнопки, включает/выключает светильник и выставляет яркость. Зарядка осуществляется через герметичный USB-порт Type-C. Зарядный кабель входит в комплект поставки.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.

SL9538.404.20
черный

LED x 1,5 W
3000 K 164 lm
>80 RA
90º







SL9521.604.01
кортеновый

LED x 4 W
3000 K 204 lm
>80 RA
110º



ПАЛО

Настольный светильник ПАЛО со встроенным Li-ion аккумулятором предназначен для использования в помещениях и на открытом воздухе. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Емкость аккумулятора 4400mA. Последовательное нажатие сенсорной кнопки, включает/выключает светильник и выставляет нужный уровень яркости. Зарядка осуществляется через герметичный USB-порт. Зарядный кабель входит в комплект.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.

КОЛЛЕКЦИИ

коллекция	стр.
АЛЧЕНО	78
АНСА	32
БАСКО	48
БИСЕЛЛО	84
БОРГО	98
БРАЙТ	28
БРИК	60
БРИСС	68
БРЭЙ	138
БУСТО	66
ВИВО	34
ВИЗИОНИ	38
ВИСАНО	132
ВИТА	22
ВОЛКЕР	128
ВОЛТИ	90
ГАРО	118
ГЛИМЕР	122
ГЛОРР	18
ГЛЭР	126
ГРОСС	96
ДИСТЕЗА	24
ДЭКА	64
КИПРИА	100
КОМБО	70
КОНТАРИО	30
КОСМО	10
КУБИСМО	88
КУБИСТА	74
КУБО	72
КЭНДЛ	94
ЛАСТЕРО	52
ЛЕЙД	130
ЛОРНЕ	58
МЕСА	12
НУВОЛА	86
ОМБРА	44
ПАЛО	140
ПОККО	14
ПОЛЕР	124
ПОТТИ	36
ПРОНЧЕ	50
ПРОТТО	26
РАУНД	92
РЕДАНА	113
РОНИ	46
РУМИ	6
САЙД	8
САН	76
САНЕТТО	82
СЕЛЕСТА	42
СИВИНО	56
СЛИМ	134
СОКЕТ	136
СПАЙК	120
СТАФФА	63
СТРИС	80
ТУБО	102
ФОССА	40
ЭКОЛЛО	114
ЭЛМА	16
ЭРТА	20
ЯРДО	116

АРТИКУЛЫ

артикул	стр.
SL074.411.02	103
SL077.402.01	75
SL077.411.01	75
SL080.401.01	53
SL080.402.01	53
SL080.403.01	53
SL080.405.01	53
SL080.415.01	54
SL080.425.02	54
SL080.425.03	54
SL081.401.01	57
SL081.403.01	57
SL081.405.01	57
SL081.405.02	57
SL081.411.01	57
SL084.401.01	59
SL084.403.01	59
SL084.405.01	59
SL084.411.01	59
SL084.415.01	59
SL087.401.01	31
SL087.415.01	31
SL089.401.06	85
SL089.401.08	85
SL089.501.08	85
SL093.401.01	93
SL093.401.02	93
SL094.405.01	33
SL094.445.01	33
SL095.415.02	25
SL095.425.02	25
SL096.405.02	37
SL096.411.02	37
SL096.445.02	37
SL098.405.01	113
SL101.405.01	35
SL101.415.01	35
SL101.705.01	35
SL101.715.01	35
SL560.401.02	63
SL561.401.01	104
SL561.401.02	104
SL561.701.01	104
SL561.701.02	104
SL9000.401.01	45
SL9000.405.01	45
SL9000.415.01	45
SL9001.401.01	99
SL9001.401.02	99
SL9002.401.01	101
SL9002.411.01	101
SL9003.405.01	39
SL9003.405.02	39
SL9006.402.01	107
SL9006.702.01	107
SL9007.401.02	103
SL9007.701.02	103
SL9008.401.01	108
SL9008.401.02	108
SL9008.701.01	108
SL9008.701.02	108
SL9009.401.02	112
SL9009.402.01	112
SL9010.412.01	107
SL9010.712.01	107
SL9011.402.02	115
SL9011.405.02	115
SL9012.405.00	137
SL9012.415.00	137
SL9013.408.01	129
SL9014.405.01	117
SL9014.415.01	117
SL9014.425.01	119
SL9016.401.01	9
SL9016.405.01	9
SL9017.401.01	13
SL9017.401.02	13
SL9017.405.01	13
SL9018.401.01	7
SL9018.401.02	7
SL9018.405.01	7
SL9019.701.01	97
SL9019.705.01	97
SL9500.441.01	89
SL9501.401.01	133
SL9501.441.01	133
SL9501.541.01	133
SL9503.401.01	83
SL9503.401.01	85
SL9503.501.01	83
SL9504.401.01	79
SL9504.411.01	79
SL9505.401.01	91
SL9506.405.01	21
SL9506.415.01	21
SL9507.405.01	41
SL9507.415.01	41
SL9508.405.01	23
SL9509.405.01	23
SL9510.401.01	43
SL9510.405.01	43
SL9511.401.01	87
SL9511.421.01	87
SL9512.401.01	51
SL9512.405.01	51
SL9513.401.01	61
SL9513.405.01	62
SL9513.601.01	61
SL9513.605.01	62
SL9513.701.01	61
SL9513.705.01	62
SL9514.402.01	111
SL9514.412.01	111
SL9514.702.01	111
SL9514.712.01	111
SL9515.401.01	65
SL9515.701.01	65
SL9516.401.01	67
SL9516.601.01	67
SL9516.701.01	67
SL9517.402.01	73
SL9517.502.01	73
SL9518.402.01	77
SL9518.702.01	77
SL9519.408.01	135
SL9519.508.01	135
SL9520.405.01	127
SL9520.415.01	127
SL9521.604.01	141
SL9522.605.02	11
SL9522.615.02	11
SL9522.625.02	11
SL9523.405.01	121
SL9523.415.01	121
SL9524.405.01	123
SL9524.415.01	123
SL9525.405.01	125
SL9525.405.02	125
SL9530.401.01	112
SL9530.411.01	112
SL9531.401.01	69
SL9531.411.01	69
SL9532.401.01	71
SL9532.411.01	71
SL9533.401.01	71
SL9534.405.01	17
SL9534.415.01	17
SL9535.401.01	19
SL9535.405.01	19
SL9535.415.01	19
SL9536.405.32	15
SL9536.415.32	15
SL9537.401.14	131
SL9537.411.14	131
SL9538.404.20	139
SL9539.701.01	95
SL9540.701.01	27
SL9540.705.01	27
SL9541.701.01	47
SL9541.705.01	47
SL9542.701.01	49
SL9542.705.02	49
SL9543.705.01	29
SL9543.735.01	29
SL9544.401.01	81